

Kamera w obudowie NVDN-881H/IRH-2

800
SERIES

FUNKCJE


960H



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość do 700 TVL
- obiektyw zmiennoogniskowy z automatyczną przysłoną typu D, f=6 ~ 50 mm/F1.2
- oświetlacz IR, zasięg do 100 m
- inteligentny IR
- wygodna regulacja obiektywu
- czułość od 0.00002 lx (0 lx z włączonym IR)

WYMIARY

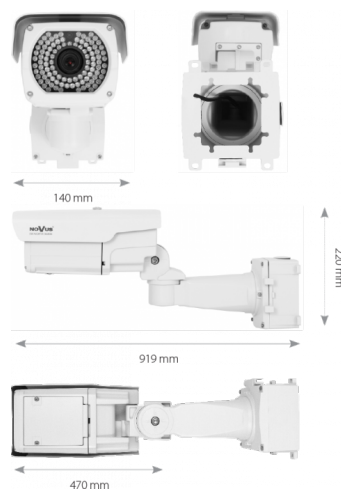

Obraz	
Przetwornik obrazu	matryca CCD 1/3" SONY Exview HAD II
Liczba efektywnych pikseli	976 (H) x 582 (V)
Rozdzielczość pozioma	650 TVL - tryb kolorowy, 700 TVL - tryb czarno-biały
Czułość	0.1 lx/F1.2 - tryb kolorowy, 0.01 lx/F1.2 - tryb czarno-biały, 0.0002 lx/F1.2 - tryb kolorowy (DSS), 0.00002 lx/F1.2 - tryb czarno-biały (DSS), 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/120000 s
Wydłużona migawka (DSS)	do 256x
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa stabilizacja obrazu (DIS)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	3D
Funkcja Defog (F-DNR)	nie
Obiektyw	
Typ obiektywu	zmiennoogniskowy i automatyczną przysłoną typu D, f=6 ~ 50 mm/F1.2
Dzień/noc	
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Regulacja poziomu przełączania	tak
Opóźnienie przełączania	3 ~ 60 s
Czujnik światła widzialnego	tak
Pozostałe funkcje	
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne (dostęp także przez RS-485)
Zoom cyfrowy	16x
Strefy prywatności	12
Detekcja ruchu	tak
Obróbka obrazu	obrót obrazu o 180°, wystrzanie, odbicie lustrzane
Oświetlacz IR	
Liczba LED	100
Zasięg	100 m
Kąt świecenia	20°
Interfejsy	
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Wyjście wideo serwisowe	RCA, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Wyjście alarmowe	1
RS-485	tak
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	z uchwytem: 140 (szer.) x 220 (wys.) x 919 (dł.)
Masa	3 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	aluminiowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie
Zasilanie	12 VDC/24 VAC
Pobór mocy	4 W, 13 W (oświetlacz IR wł.), 9 W (grzałka wł.), 18.4 W (IR i grzałka wł.)
Temperatura pracy	-40°C ~ 50°C
Wbudowana grzałka/wentylator	tak/tak