

# noVus

## Kamera IP wandaloodporna

NVIP-3C7520V-P

7000  
IP SERIES



### FUNKCJE




### KOMPATYBILNOŚĆ



### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- rozdzielczość 3 MPx
- obiektyw stałogniskowy,  $f=3.6$  mm/F1.8
- funkcja dzień/noc - elektroniczna
- obsługa kart microSD
- czułość 0.1 lx

### WYMIARY

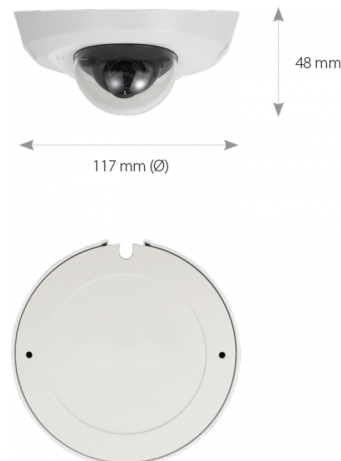

| Obraz                          |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik obrazu             | 3 MPx, matryca CMOS, 1/2.8", SONY Exmor                                                                                                                             |
| Liczba efektywnych pikseli     | 2048 (H) x 1536 (V)                                                                                                                                                 |
| Czułość                        | 0.1 lx/F1.8 - tryb kolorowy (DSS),<br>0.1 lx/F1.8 - tryb czarno-biały (DSS)                                                                                         |
| Elektroniczna migawka          | automatyczna/manualna: 1/1 s ~ 1/10000 s                                                                                                                            |
| Wydłużona migawka (DSS)        | do 1 s                                                                                                                                                              |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR)  | tak                                                                                                                                                                 |
| Cyfrowa redukcja szumu (DNR)   | 3D                                                                                                                                                                  |
| Funkcja Defog (F-DNR)          | nie                                                                                                                                                                 |
| Obiektyw                       |                                                                                                                                                                     |
| Typ obiektywu                  | stałogniskowy, $f=3.6$ mm/F1.8                                                                                                                                      |
| Dzień/noc                      |                                                                                                                                                                     |
| Rodzaj przełączania            | elektroniczna funkcja dzień/noc                                                                                                                                     |
| Tryb przełączania              | automatyczny                                                                                                                                                        |
| Sieć                           |                                                                                                                                                                     |
| Rozdzielczość strumienia wideo | 2048 x 1536 (XGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF) |
| Prędkość przetwarzania         | 15 kl/s dla 2048 x 1536 (XGA),<br>30 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i niższych rozdzielczości                                                                       |
| Tryb wielostrumieniowy         | 4 strumienie                                                                                                                                                        |
| Kompresja wideo/audio          | H.264, MJPEG / G.711, G.726                                                                                                                                         |
| Liczba jednoczesnych połączeń  | maks. 4                                                                                                                                                             |
| Przepustowość                  | łącznie 16 Mb/s                                                                                                                                                     |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, PPPoE                                                               |
| Konfiguracja kamery            | z poziomu przeglądarki Internet Explorer<br>języki: polski, angielski, rosyjski, i inne                                                                             |
| Kompatybilne oprogramowanie    | NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS                                                                                                                                         |
| Pozostałe funkcje              |                                                                                                                                                                     |
| Strefy prywatności             | 5                                                                                                                                                                   |
| Detekcja ruchu                 | tak                                                                                                                                                                 |
| Obszar obserwacji (ROI)        | 4                                                                                                                                                                   |
| Obróbka obrazu                 | obrót obrazu o 180°, wystrzanie, odbicie lustrzane                                                                                                                  |
| Prealarm/postalarm             | do 3 s lub 20 klatek/do 9999 s lub 20 klatek                                                                                                                        |
| Reakcja na zdarzenia alarmowe  | e-mail z załącznikiem, zapis na kartę SD, zapis na serwer NAS, powiadomienie HTTP                                                                                   |
| Interfejsy                     |                                                                                                                                                                     |
| Interfejs sieciowy             | 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s                                                                                                                          |
| Gniazdo kart pamięci           | microSD                                                                                                                                                             |
| Parametry instalacyjne         |                                                                                                                                                                     |
| Wymiary (mm)                   | 117 (Ø) x 48 (wys.)                                                                                                                                                 |
| Masa                           | 0.28 kg                                                                                                                                                             |
| Klasa szczelności              | IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)                                                                                                                              |
| Obudowa                        | wandaloodporna aluminiowa, w kolorze białym klosz z poliwęglanu                                                                                                     |
| Zasilanie                      | PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)                                                                                                                                         |
| Pobór mocy                     | 3.5 W                                                                                                                                                               |
| Temperatura pracy              | -10°C ~ 50°C                                                                                                                                                        |