



# Instrukcja aplikacji

## N-VIS Home

**Aplikacja mobilna umożliwiająca zdalną łączność z systemem wideodomofonów**



WERSJA 1.0



## 1. Informacje ogólne

Funkcje aplikacji mobilnej N-VIS Home:

- przekierowanie połączeń z paneli na aplikację oraz możliwość rozmowy z gośćmi
- możliwość sterowania bramą i drzwiami
- podgląd z kamer paneli z możliwością zapisu zdjęć i nagrywania filmów
- powiadomienia PUSH funkcji alarmowych

Aplikacja dostępna do pobrania dla IOS w App Store oraz dla Androida w Google Play.

**Aplikacja współpracuje jedynie z monitorem NVE-M200WIFI.**

## 2. Podłączenie monitora do sieci



- Wejść w [Ustawienia] → [Wi-Fi] → połączyć urządzenie z wybraną siecią Wifi 2,4GHz w "Ustawieniach Wi-Fi"
- Sprawdzić czy wyświetliła się poprawnie ikona połączenia Wifi na stronie głównej monitora
- Pobrać i uruchomić aplikację

### Uwaga:

- Każdy monitor posiada swój identyfikator UID.
- Aby zapewnić poprawną komunikację, aplikacja musi posiadać zezwolenie do wszystkich uprawnień


### 2.1 Przekierowanie połączeń

- [Ustawienia] → [Wi-Fi] → Przełącz połączenie – Natychmiast;
- Połączenia z paneli wejściowych będą natychmiast przekierowywane na telefon. Przy połączeniu telefon będzie dzwonił tak jak przy standardowym połączeniu telefonicznym;


### Uwaga:

- Jeśli przekierowanie zostanie ustawione na "Wyłączone", połączenia nie będą sygnalizowane w żaden sposób przez aplikację. Jeśli przekierowanie zostanie włączone w trybie "Po czasie", telefon nie zadzwoni, ani nie otrzyma żadnego powiadomienia, dopóki nie upłynie limit czasu dzwonienia do monitora.


### 3. Dodanie monitora w aplikacji

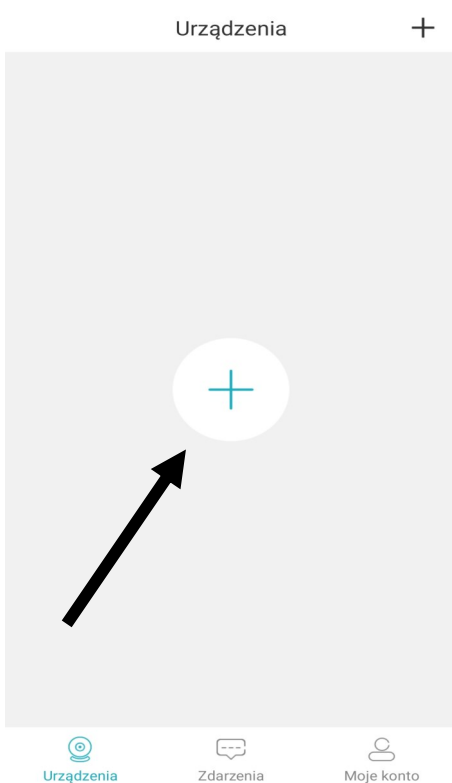


Nacisnąć, by dodać urządzenie

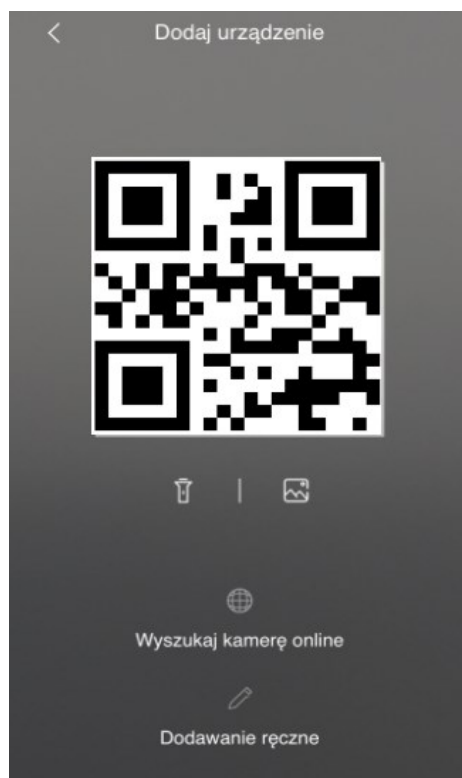

Zeskanować kod QR z monitora

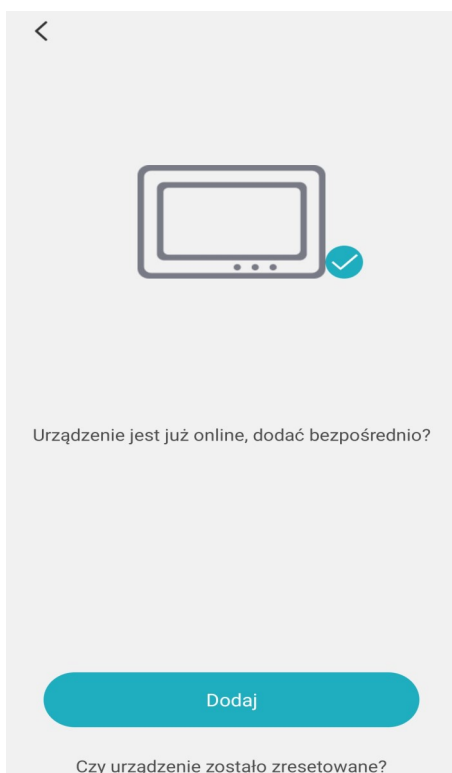


Monitor zalogowany do sieci Wifi będzie mógł zostać dodany

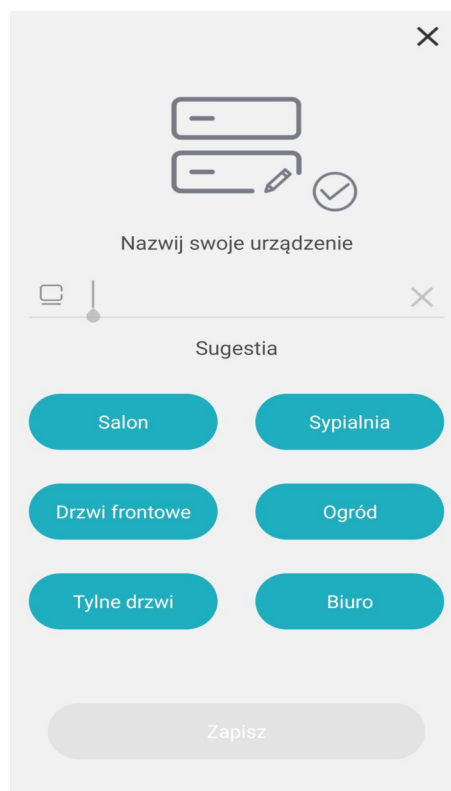

Opisać swoje urządzenie



Ustawić hasło monitora wykorzystywane w aplikacji. Hasło musi zawierać **tylko cyfry** i będzie mogło zostać zmienione w dowolnym momencie.

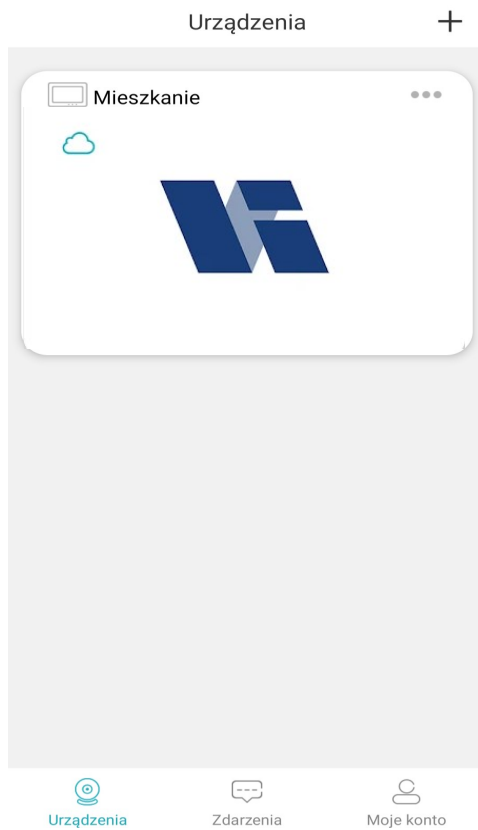

Monitor będzie wyświetlany na liście urządzeń



#### 4. Opis interfejsu aplikacji

Po włączeniu aplikacji wyświetlana zawsze jest lista urządzeń. Dodany monitor będzie wyświetlany z ustawioną miniaturą lub ostatnim uchwyconym widokiem z podglądu kamery panelu.



Dodanie kolejnych monitorów

Podgląd z obrazu z kamer paneli


Lista urządzeń

Rejestr zdarzeń

Ustawienia konta

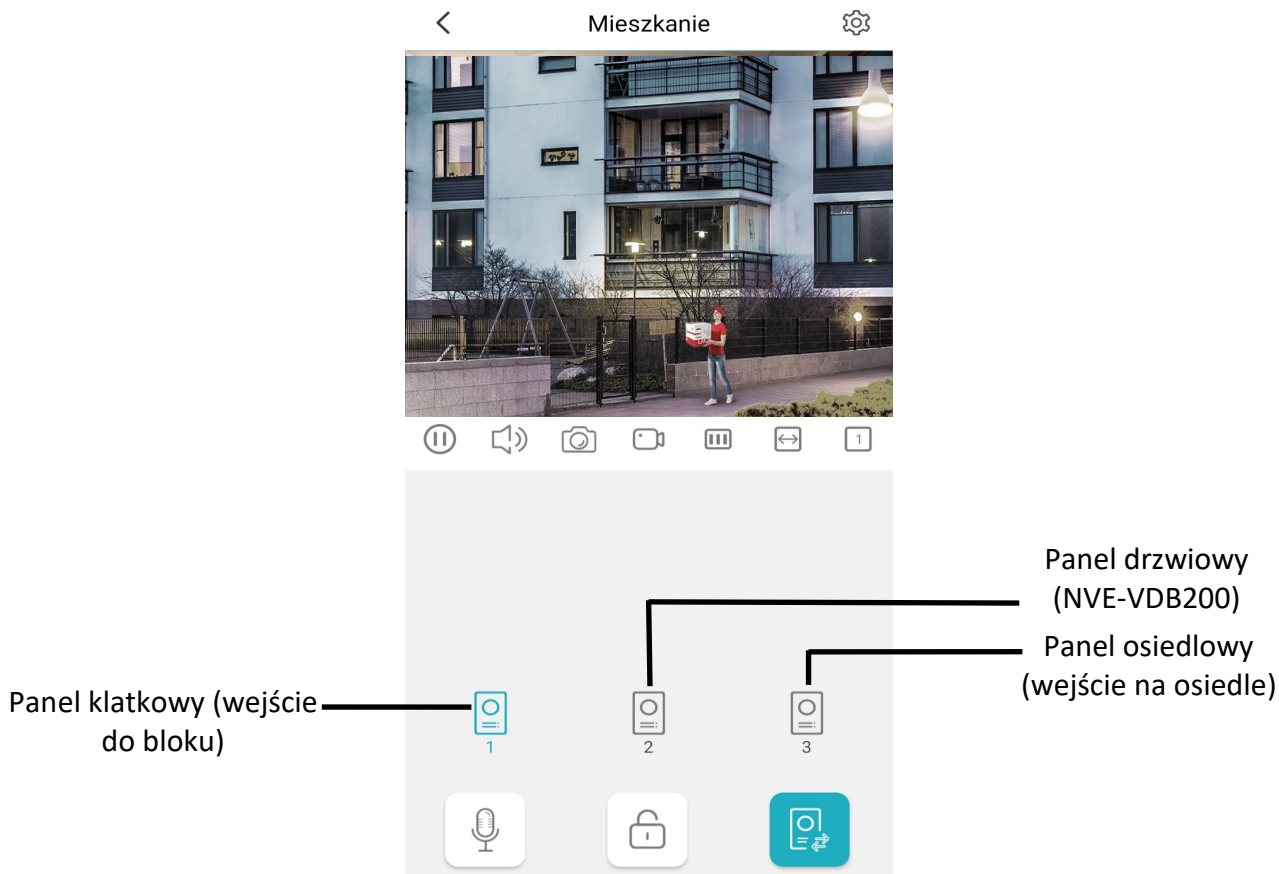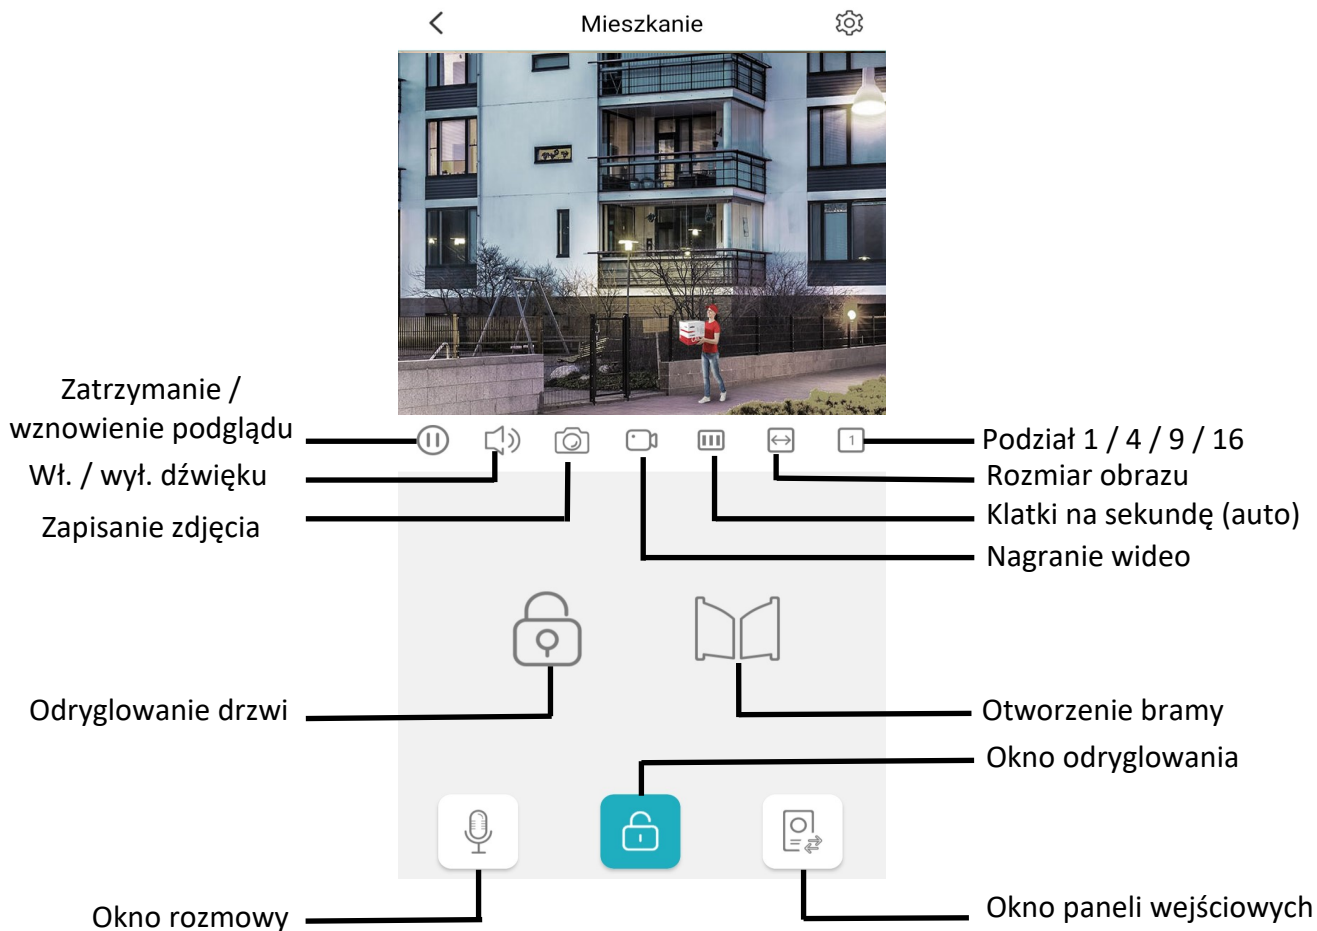

## 4.1 Ustawienia urządzenia

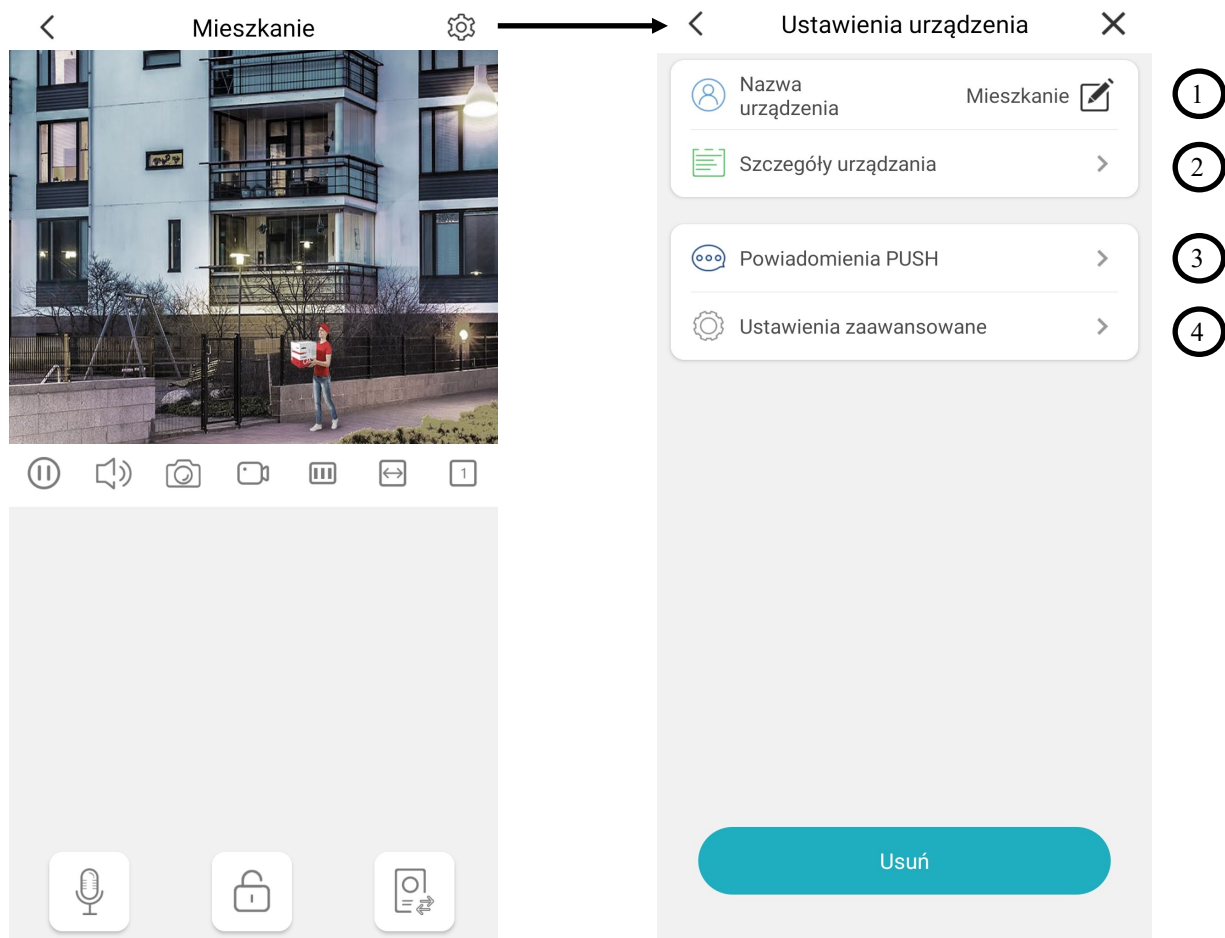

Do menu ustawień urządzenia można wejść podczas podglądu (tak jak pokazano powyżej) lub z listy urządzeń.

1. Ustawienie nazwy urządzenia. Nazwa wyświetlana jest na liście urządzeń oraz podczas połączenia..
2. Informacje o urządzeniu: wersja oprogramowania i numer ID użytkownika.
3. Powiadomienia o przekierowanych połączeniach oraz powiadomienia alarmowe.
4. Ustawienia zaawansowane:
  - **Zmień hasło**
  - **Ustawienia odryglowania:** szybkie (bez wymaganego hasła) lub biometryczne (czytnik linii papilarnych)
  - **Tryb rozmowy:**
    - ◇ Tryb głosowy (naciśnij by powiedzieć) - mikrofon aktywny po naciśnięciu ikony
    - ◇ Tryb telefonowy (pełny) - mikrofon stale aktywny
  - **Ustawienia miniatur**—miniatury dla monitorów
  - **Synchronizacja czasu**—synchronizuje czas i datę monitora z czasem i datą panelu wejściowego

## 4.2 Konto



Po naciśnięciu przycisku **Moje konto** można otworzyć stronę ustawień konta.

Moje konto

- Album — Zdjęcia oraz filmy zapisane podczas podglądu
- Przypomnienie o zużyciu danych  — Włączenie powiadomienia o korzystaniu z danych komórkowych
- Dźwięk & Wibracje > — Włączenie i wyłączenie dźwięków, wibracji oraz funkcji „nie przeszkadzać”
- Pomoc > — Najczęściej zadawane pytania oraz kontakt do wsparcia technicznego
- Informacje > — Informacje o wersji oprogramowania, polityce prywatności oraz warunkach korzystania z aplikacji

Urządzenia    Zdarzenia    Moje konto

## 4.3 Rejestr zdarzeń

Rejestr zdarzeń pełni rolę rejestru połączeń oraz rejestru zdarzeń alarmowych.

Zdarzenia


- Wszystkie urz... — Przedział dni
- Wszystkie zda... — Filtr zdarzeń
- Wszystkie dni — Monitor, którego dotyczą zdarzenia
- Dzwonek połączenia — Typ zdarzenia, monitor, status, data i godzina

2021-07-05


Salon: 1    13:58:27

#### 4.4 Dodanie monitora do kolejnego użytkownika

Monitor może zostać dodany przez kolejnych użytkowników. W tym celu za pomocą aplikacji na kolejnych telefonach należy zeskanować kod QR z menu ustawień Wi-Fi monitora.

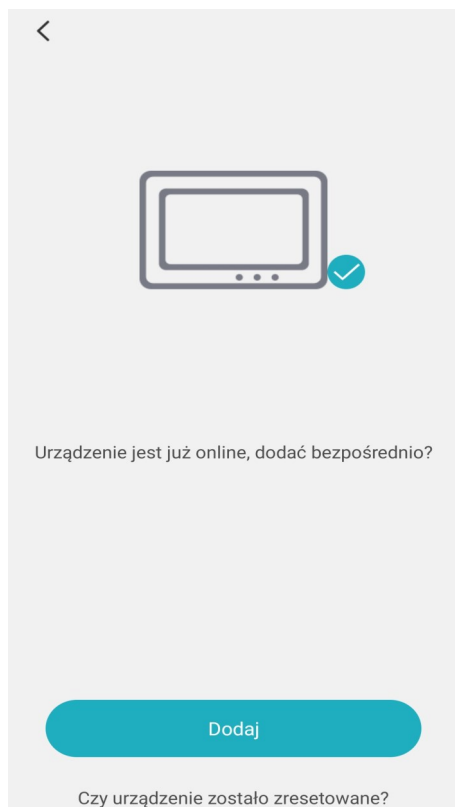

Po zeskanowaniu kodu QR zostanie wyświetlony komunikat o statusie połączenia monitora. Wybrać **Dodaj**, aby dodać monitor jako nowy użytkownik.

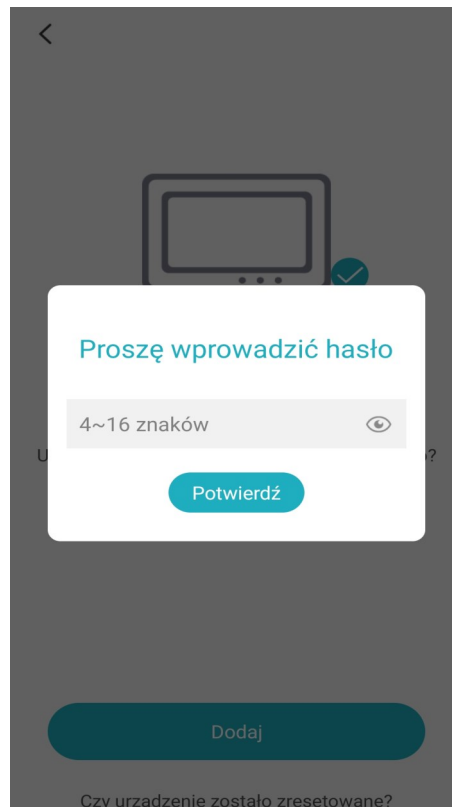

Wprowadzić kod, który został ustalony przez administratora podczas pierwszego rejestrowania monitora.



## AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o.



ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa  
tel. 22 546 05 46, faks 22 546 05 01  
e-mail: [aat.warszawa@aat.pl](mailto:aat.warszawa@aat.pl), [www.aat.pl](http://www.aat.pl)

Warszawa

ul. Koniczynowa 2a, 03-612 Warszawa  
tel./faks 22 811 13 50, 22 743 10 11  
e-mail: [aat.warszawa-praga@aat.pl](mailto:aat.warszawa-praga@aat.pl), [www.aat.pl](http://www.aat.pl)

Warszawa II

Antoniuk Fabryczny 22, 15-741 Białystok  
tel./faks 85 688 32 33, 85 688 32 34  
e-mail: [aat.bialystok@aat.pl](mailto:aat.bialystok@aat.pl), [www.aat.pl](http://www.aat.pl)

Białystok

Fordońska 183, 85-737 Bydgoszcz  
tel./faks 52 342 91 24, 52 342 98 82  
e-mail: [aat.bydgoszcz@aat.pl](mailto:aat.bydgoszcz@aat.pl), [www.aat.pl](http://www.aat.pl)

Bydgoszcz

ul. Ks. W. Siwka 17, 40-318 Katowice  
tel./faks 32 351 48 30, 32 256 60 34  
e-mail: [aat.katowice@aat.pl](mailto:aat.katowice@aat.pl), [www.aat.pl](http://www.aat.pl)

Katowice

ul. Prosta 25, 25-371 Kielce  
tel./faks 41 361 16 32, 41 361 16 33  
e-mail: [aat.kielce@aat.pl](mailto:aat.kielce@aat.pl), [www.aat.pl](http://www.aat.pl)

Kielce

ul. Biskupińska 14, 30-737 Kraków  
tel./faks 12 266 87 95, 12 266 87 97  
e-mail: [aat.krakow@aat.pl](mailto:aat.krakow@aat.pl), [www.aat.pl](http://www.aat.pl)

Kraków

90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 25  
tel./faks 42 674 25 33, 42 674 25 48  
e-mail: [aat.lodz@aat.pl](mailto:aat.lodz@aat.pl), [www.aat.pl](http://www.aat.pl)

Łódź

ul. Raclawicka 82, 60-302 Poznań  
tel./faks 61 662 06 60, 61 662 06 61  
e-mail: [aat.poznan@aat.pl](mailto:aat.poznan@aat.pl), [www.aat.pl](http://www.aat.pl)

Poznań

Al. Niepodległości 606/610, 81-855 Sopot  
tel./faks 58 551 22 63, 58 551 67 52  
e-mail: [aat.sopot@aat.pl](mailto:aat.sopot@aat.pl), [www.aat.pl](http://www.aat.pl)

Sopot

ul. Zielona 42, 71-013 Szczecin  
tel./faks 91 483 38 59, 91 489 47 24  
e-mail: [aat.szczecin@aat.pl](mailto:aat.szczecin@aat.pl), [www.aat.pl](http://www.aat.pl)

Szczecin

ul. Na Niskich Łąkach 26, 50-422 Wrocław  
tel./faks 71 348 20 61, 71 348 42 36  
e-mail: [aat.wroclaw@aat.pl](mailto:aat.wroclaw@aat.pl), [www.aat.pl](http://www.aat.pl)

Wrocław

NIP: 9512500868, REGON: 385953687, BDO: 000433136

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000838329,  
kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości: 17 005 000 PLN