




# Rejestrator IP

## NVR-5308

5000  
IP SERIES



### FUNKCJE




### KOMPATYBILNOŚĆ



### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 8 x kanały wideo i audio
- nagrywanie do 240 kl/s w rozdzielczości 1920 x 1080
- obsługiwane rozdzielczości do 1920 x 1080
- wielkość nagrywanego strumienia: 40 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer
- 1 x wewnętrzne miejsca dla montażu dysków
- 2 x wyjścia monitorowe (HDMI, VGA)

### WYMIARY

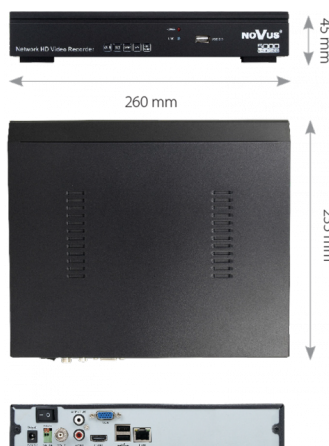

| Wideo                                    |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksymalna wspierana rozdzielczość kamer | 1920 x 1080                                                                                                                                       |
| Kompresja                                | H.264, MJPEG                                                                                                                                      |
| Wyjścia monitorowe                       | główne (podział, pełny ekran, sekwencja): 1 x HDMI, 1 x VGA (do 2 monitorów jednocześnie)                                                         |
| Wsparcie dwustrumieniowości              | tak*                                                                                                                                              |
| Audio                                    |                                                                                                                                                   |
| Wejścia/wyjścia audio                    | - / 1 x liniowe (RCA)                                                                                                                             |
| Nagrywanie                               |                                                                                                                                                   |
| Prędkość nagrywania                      | 240 kl/s (8 x 30 kl/s dla 1280 x 720), 240 kl/s (8 x 30 kl/s dla 1920 x 1080)                                                                     |
| Wielkość strumienia                      | 40 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer                                                                                                               |
| Tryby nagrywania                         | ciągły, wyzwalany: ręcznie, detekcją ruchu                                                                                                        |
| Harmonogram                              | odrębne ustawienia dla: każdej kamery, każdego dnia tygodnia, konfiguracja z dokładnością: 60 min, możliwość łączenia dowolnych trybów nagrywania |
| Prealarm/postalarm                       | do 30 s/do 600 s                                                                                                                                  |
| Wyświetlanie                             |                                                                                                                                                   |
| Prędkość wyświetlania                    | 240 kl/s (8 x 30 kl/s)**                                                                                                                          |
| Odtwarzanie                              |                                                                                                                                                   |
| Wyszukiwanie nagrań                      | według czasu/daty                                                                                                                                 |
| Kopowanie                                |                                                                                                                                                   |
| Metody kopiowania                        | port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa                                                                                         |
| Format plików kopii                      | AVI                                                                                                                                               |
| Dyski                                    |                                                                                                                                                   |
| Maksymalna wewnętrzna pojemność          | 4 TB                                                                                                                                              |
| Alarmy                                   |                                                                                                                                                   |
| Wejścia/wyjścia alarmowe w kamerach      | wsparcie wejść/wyjść alarmowych dostępnych w kamerach IP*                                                                                         |
| Detekcja ruchu                           | wsparcie detekcji ruchu dostępnej w kamerach*                                                                                                     |
| Reakcja na zdarzenia alarmowe            | sygnał dźwiękowy, komunikat na ekranie, aktywacja nagrywania, PTZ, e-mail z załącznikiem                                                          |
| Sieć                                     |                                                                                                                                                   |
| Interfejs sieciowy                       | 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s                                                                                                        |
| Obsługiwane protokoły sieciowe           | HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SMTP                                                                              |
| Programy na PC/MAC                       | NMS, Internet Explorer/-                                                                                                                          |
| Aplikacje mobilne                        | MEye (iPhone, Android), MEyePro (iPhone, Android)                                                                                                 |
| Liczba jednoczesnych połączeń            | do 4 klientów                                                                                                                                     |
| Przepustowość                            | 40 Mb/s łącznie do wszystkich stacji klienckich                                                                                                   |
| PTZ                                      |                                                                                                                                                   |
| Funkcje PTZ                              | obrót/uchył/zoom, presety*                                                                                                                        |
| Dodatkowe interfejsy                     |                                                                                                                                                   |
| Porty USB                                | 2 x USB 2.0,                                                                                                                                      |
| System operacyjny                        |                                                                                                                                                   |
| System operacyjny                        | Linux                                                                                                                                             |
| Tryb pracy                               | tripleks                                                                                                                                          |
| Menu ekranowe                            | języki: polski, angielski, rosyjski, inne                                                                                                         |
| Sterowanie                               | mysz komputerowa (w zestawie), sieć komputerowa                                                                                                   |
| Diagnostyka systemu                      | automatyczna kontrola: dysków, sieci, utraty połączenia z kamerami                                                                                |
| Bezpieczeństwo                           | hasło dostępu, filtrowanie IP, filtrowanie MAC                                                                                                    |
| Parametry instalacyjne                   |                                                                                                                                                   |
| Wymiary (mm)                             | 260 (szer.) x 45 (wys.) x 235 (gł.)                                                                                                               |
| Masa                                     | 1 kg                                                                                                                                              |
| Zasilanie                                | 12 VDC (zasilacz 100 ~ 240 VAC/12 VDC w komplecie)                                                                                                |
| Pobór mocy                               | 30 W                                                                                                                                              |
| Temperatura pracy                        | 0°C ~ 50°C                                                                                                                                        |

\*Funkcja uzależniona od protokołu komunikacji, szczegółowe dane odnośnie kompatybilności znajdują się w instrukcji obsługi. \*\*Przy wykorzystaniu dwustrumieniowości.