




5. Wymiary (w milimetrach) dla NVB-8010JB

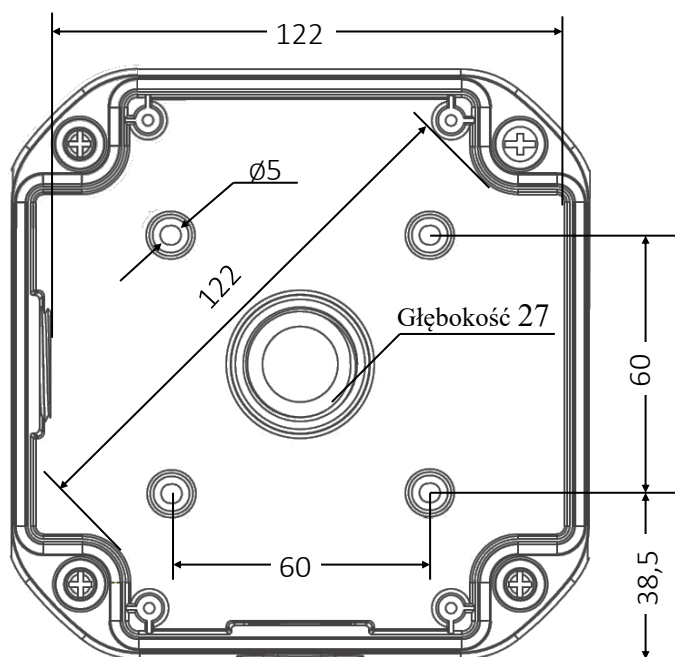

Widok środka

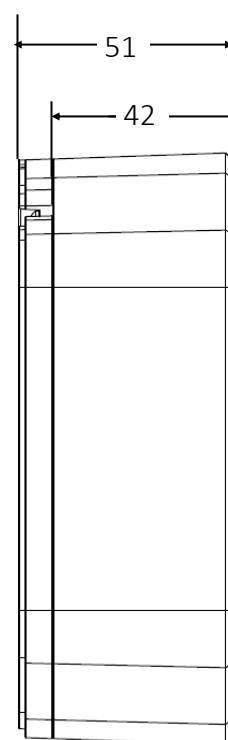

Widok z boku

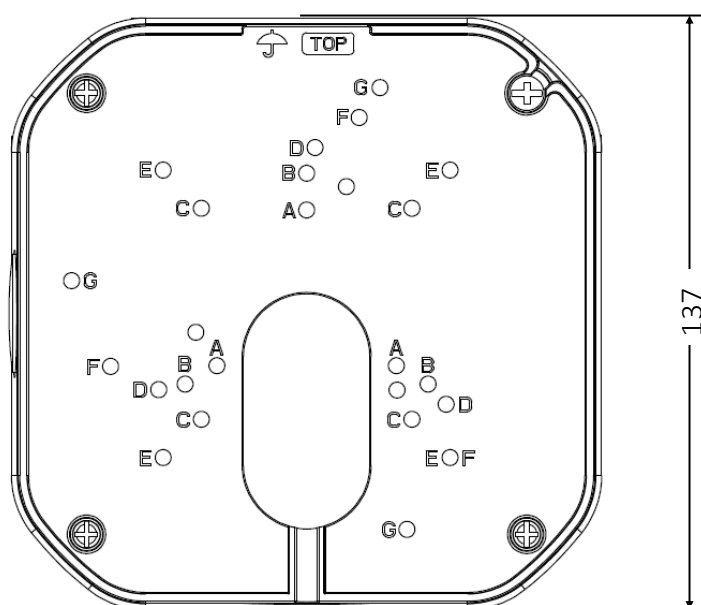

Widok z góry

1. Introduction

Wall internal/external mount bracket NVB-8010JB is designed for 8000 and 5000 series IP cameras. A complete list of compatible cameras is available in the product data sheet on <http://www.novuscctv.com/en>

2. Package contents

- Wall mount bracket 1 pc
- Mounting screws/pins 2 sets
- Mounting template 1 pc
- User's manual 1 pc

3. Technical specification

Bracket type	Wall mount bracket, internal/external
Material	Aluminium
Colour	White
Load capacity	4 kg
Dimensions	Detailed dimensions showed on diagram
Weight	0,65 kg


eng

4. Installation manual


1. Pick a suitable location and provide all necessary wiring in desired bracket mounting place.
 2. Mark 4 mounting holes and drill them in selected locations (optionally use mounting template).
 3. Unscrew bracket base and cover. Select the hole in bracket and plug unused holes with attached end caps
 4. Put wiring in selected hole and screw the base of bracket to the wall (gaskets from the package should be used). It is recommended to mount bracket so unused hole from side is directed downwardly.
- CAUTION!** Please note that the wall must have enough strength to support the bracket with camera.
5. Remove the three screws from gap cover plate and remove the plate.
 6. Put all cables from camera through the gap and screw the camera to the cover of bracket using screws inset included.
 7. Mount the gap cover plate. Connect the camera cables and wires into base of bracket.
 8. Screw cover of bracket (with camera) to the base of bracket. Please note that the  symbol must be located at the top of mounted bracket.

CAUTION! To keep degree of protection seal every holes and possible leaks place using additional sealant, both in bracket and camera.


5. Dimensions (in millimeters) for NVB-8010JB

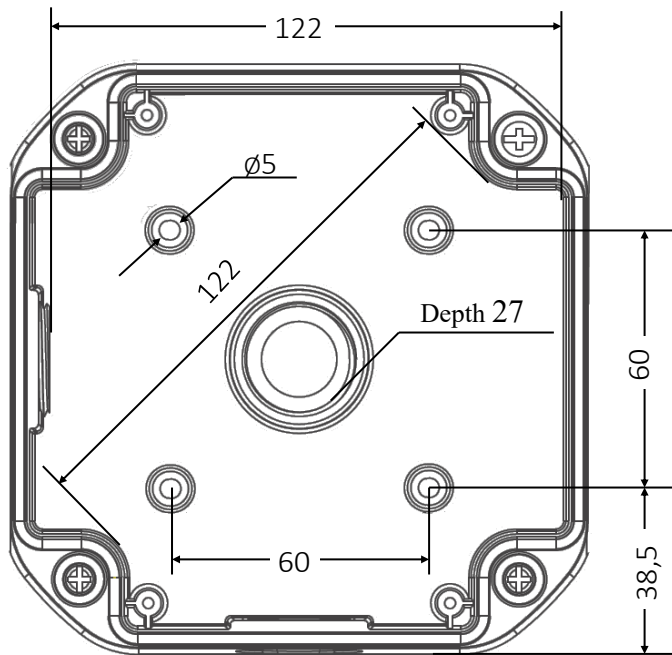

Inside view

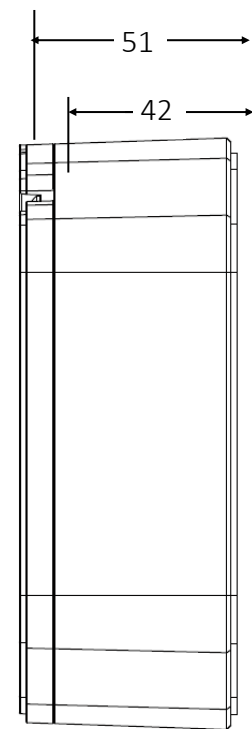

Side view

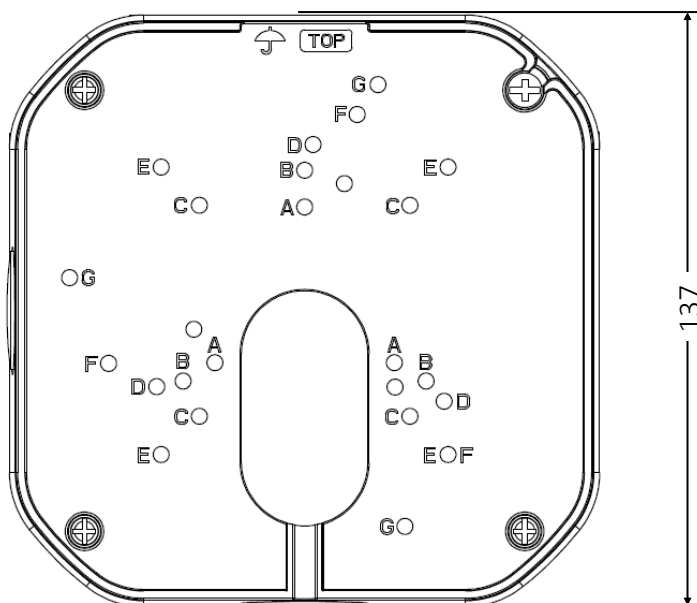

Top view

1. Charakterystyka produktu

Adapter ścienny wewnętrzny/zewnętrzny, wykonany z aluminium pokrytego powłoką proszkową w kolorze białym, przeznaczony do kamer IP serii 8000 i 5000. Pełna lista kamer kompatybilnych z adapterem NVB-8010JB dostępna jest w karcie produktu na stronie <http://www.novuscctv.com/pl>

2. Zawartość zestawu

- | | |
|---------------------------------|--------|
| • Adapter ścienny | 1 szt. |
| • Śruby, wkręty/kołki montażowe | 2 kpl. |
| • Szablon montażowy | 1 szt. |
| • Instrukcja | 1 szt. |

3. Dane techniczne

Typ	Adapter ścienny, wewnętrzny/zewnętrzny
Materiał	Aluminium
Kolor	Biały
Nośność	4 kg
Wymiary	Szczegółowe wymiary na rysunkach
Masa	0,65 kg

4. Instrukcja montażu

- Wybrać odpowiednią lokalizację i doprowadzić wszystkie niezbędne przewody do przyszłego podłączenia kamery.
- Oznaczyć miejsce montażu, a następnie zaznaczyć i wywiercić 4 otwory pod śruby montażowe (można skorzystać z szablonu montażowego dołączanego do adaptera).
- Odkręcić pokrywę adaptera od bazy. Wybrać otwór w bazie adaptera, zaślepić pozostałe niewykorzystane otwory.
- Przeprowadzić przewody do podłączenia kamery przez wybrany otwór. Używając uszczelek dołączonych do zestawu należy przykręcić bazę adaptera do ściany tak, aby wybrany wcześniej otwór znajdował się na dole.

UWAGA! Należy zwrócić szczególną uwagę, aby powierzchnia do której mocowany jest adapter z kamerą miała odpowiednią nośność.

- Odkręcić 3 śruby z osłony szczeliny na pokrywie adaptera, a następnie zdjąć osłonę szczeliny.
- Przełożyć przewód kamery przez szczelinę w pokrywie adaptera i przykręcić kamerę do pokrywy adaptera używając śrub z wyposażenia.
- Zamontować osłonę szczeliny adaptera. Podłączyć przewody kamery z przewodami wprowadzonymi do bazy adaptera.
- Przykręcić pokrywę adaptera z zamocowaną kamerą do bazy adaptera. Należy zwrócić uwagę na położenie znacznika , powinien znajdować się on na górze adaptera.

UWAGA! Dla uzyskania odpowiedniej szczelności, należy uszczelnić masą uszczelniającą wszystkie otwory i nieszczelności którymi do łącz kamery może przedostać się woda, zarówno w adapterze jak i w stopie kamery.