

NOVUS

Rejestrator NDR-BA3104-II



FUNKCJE

960H

WD1 Real-Time
RECORDING



KOMPATYBILNOŚĆ




HDMI™

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- kanały wideo: 4, kanały audio: 1
- nagrywanie do 100 kl/s
- montaż dysków wewnątrz: do 1
- wyjścia monitorowe (główne): 3
- zaawansowane oprogramowanie sieciowe

WYMIARY

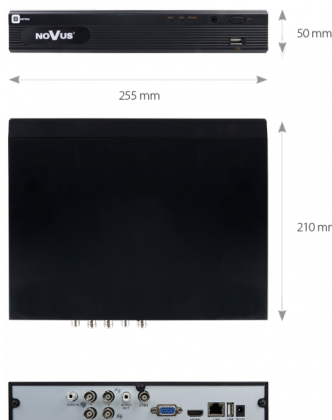

Wideo	
Wejścia wideo	4 x BNC
Wyjścia monitorowe	główne (podział, pełny ekran, sekwencja): 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x BNC
Audio	
Wejścia/wyjścia audio	1 x RCA/I x RCA
Nagrywanie	
Kompresja	H.264
Prędkość nagrywania	100 kl/s (960 x 576), 100 kl/s (720 x 576), 100 kl/s (720 x 288), 100 kl/s (360 x 288)
Tryby nagrywania	ciągły, wyzwalany: ręcznie, detekcją ruchu
Harmonogram	odrębne ustawienia dla: każdej kamery, każdego dnia tygodnia, konfiguracja z dokładnością: 60 min, możliwość łączenia dowolnych trybów nagrywania
Prealarm/postalarm	do 5 s/do 2 min
Odtwarzanie	
Prędkość odtwarzania	100 kl/s (25 kl/s na kanał)
Wyszukiwanie nagrań	według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami
Kopowanie	
Metody kopiowania	port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa
Format plików kopii	AVI, DAT
Dyski	
Dyski wewnętrzne	możliwość montażu: 1 x HDD 3.5" SATA (bez nagrywarki DVD-RW) *
Maksymalna łączna pojemność	4 TB
Alarmy	
Detekcja ruchu	siatka 22 x 15, odrębne ustawienia czułości
Reakcja na zdarzenia alarmowe	sygnał dźwiękowy, e-mail, komunikat na ekranie, aktywacja nagrywania
Sieć	
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Programy na PC/MAC	B-Viewer, CMS, NMS, Internet Explorer/-
Aplikacje mobilne	Super Live Pro (iPhone), Super Cam (Android, BlackBerry), Pocket Camera (Windows Mobile, Symbian)
Maks. liczba połączeń z rejestratorem	7 (podgląd „na żywo”: 5, odtwarzanie: 1, konfiguracja: 1)
Dodatkowe interfejsy	
Porty USB	2 x USB 2.0,
System operacyjny	
System operacyjny	Linux
Tryb pracy	quadruplex
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne
Sterowanie	przódni panel, zdalny pilot IR, mysz komputerowa (w zestawie), sieć komputerowa
Diagnostyka systemu	automatyczna kontrola: dysków
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	255 (szer.) x 50 (wys.) x 210 (gł.)
Masa	2 kg (bez dysków)
Zasilanie	12 VDC (zasilacz sieciowy 100 ~ 240 VAC/12 VDC w zestawie)
Pobór mocy	25 W (z 1 dyskiem)
Temperatura pracy	0°C ~ 50°C

* Informacje o kompatybilnych modelach twardej dysków oraz maksymalnych ich pojemnościach znajdują się w pliku dostępnym w zakładce PLIKI DO POBRANIA.