



# Stacja kliencka NMS

NVSO CLIENT 7-T-II - PRODUKT ARCHIWALNY




## FUNKCJE



## NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- monitorowanie do 120 kanałów
- wyświetlanie do 75 kanałów (do 2250 kI/s)
- obsługiwane rozdzielczości do 4000 x 3000
- obsługa do 6 monitorów jednocześnie
- system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro
- współpraca ze wszystkimi rejestratorami sieciowymi NMS NVR

## WYMIARY

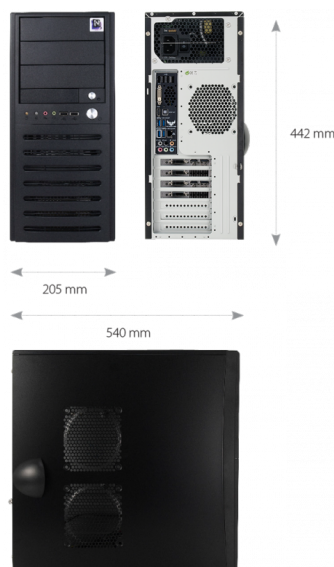

| Wideo                                    |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksymalna wspierana rozdzielczość kamer | 4000 x 3000                                                                                                                                                                          |
| Wyjścia monitorowe                       | główne (podział, pełny ekran, sekwencja): 2 x HDMI, 2 x Display Port, 2 x DVI-D (do 6 monitorów jednocześnie)*                                                                       |
| Wsparcie dwustrumieniowości              | tak                                                                                                                                                                                  |
| Audio                                    |                                                                                                                                                                                      |
| Wejścia/wyjścia audio                    | - / 1 x liniowe (Jack 3.5 mm), 1 x S/PDIF (optyczne)                                                                                                                                 |
| Wyświetlanie                             |                                                                                                                                                                                      |
| Prędkość wyświetlania                    | 2250 kI/s (75 x 30 kI/s dla 1280 x 720)**,<br>1800 kI/s (60 x 30 kI/s dla 1920 x 1080)**,<br>900 kI/s (60 x 15 kI/s dla 2048 x 1536)**,<br>720 kI/s (60 x 12 kI/s dla 2592 x 1944)** |
| Odtwarzanie                              |                                                                                                                                                                                      |
| Wyszukiwanie nagrań                      | według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami, powiązanych z ciągiem znaków                                                                                                          |
| Koplowanie                               |                                                                                                                                                                                      |
| Metody kopiowania                        | port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa                                                                                                                            |
| Format plików kopii                      | AVI, NMS                                                                                                                                                                             |
| Dyski                                    |                                                                                                                                                                                      |
| Wewnętrzny systemowy                     | wbudowany: 1 x HDD 3,5" SATA                                                                                                                                                         |
| Sieć                                     |                                                                                                                                                                                      |
| Interfejs sieciowy                       | 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s                                                                                                                                      |
| Przepustowość                            | 250 Mb/s łącznie ze wszystkich rejestratorów sieciowych                                                                                                                              |
| Obsługiwane protokoły sieciowe           | HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, UPnP, SMTP                                                                                                                       |
| Programy na PC/MAC                       | NMS, Internet Explorer/-                                                                                                                                                             |
| Aplikacje mobilne                        | NMS Mobile                                                                                                                                                                           |
| PTZ                                      |                                                                                                                                                                                      |
| Funkcje PTZ                              | obrót/uchył/zoom, presety, trasy, patrole, skanowania***                                                                                                                             |
| Dodatkowe interfejsy                     |                                                                                                                                                                                      |
| Porty USB                                | 6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0,                                                                                                                                                            |
| System operacyjny                        |                                                                                                                                                                                      |
| System operacyjny                        | Microsoft Windows 10 Pro                                                                                                                                                             |
| Tryb pracy                               | tripleks                                                                                                                                                                             |
| Menu ekranowe                            | języki: polski, angielski, rosyjski, inne                                                                                                                                            |
| Sterowanie                               | mysz i klawiatura komputerowa (w zestawie), sieć komputerowa, klawiatura DCZ                                                                                                         |
| Diagnostyka systemu                      | automatyczna kontrola: dysków, sieci, utraty połączenia z kamerami                                                                                                                   |
| Bezpieczeństwo                           | hasło dostępu, filtrowanie IP, ograniczenie liczby połączeń                                                                                                                          |
| Parametry instalacyjne                   |                                                                                                                                                                                      |
| Wymiary (mm)                             | 483 (szer.) x 177 (wys.) x 505 (gl.)                                                                                                                                                 |
| Masa                                     | 25 kg                                                                                                                                                                                |
| Zasilanie/Pobór mocy                     | wbudowany zasilacz 230 VAC/700 W                                                                                                                                                     |
| Temperatura pracy                        | 5°C ~ 35°C                                                                                                                                                                           |

\* Do obsługi więcej niż czterech monitorów konieczne jest użycie wyjścia Display Port.  
\*\* Przy wykorzystaniu dwustrumieniowości.  
\*\*\* Kompatybilność funkcji uzależniona jest od użytych urządzeń i protokołów komunikacji.