


Transmisja sygnałów po kablu koncentrycznym

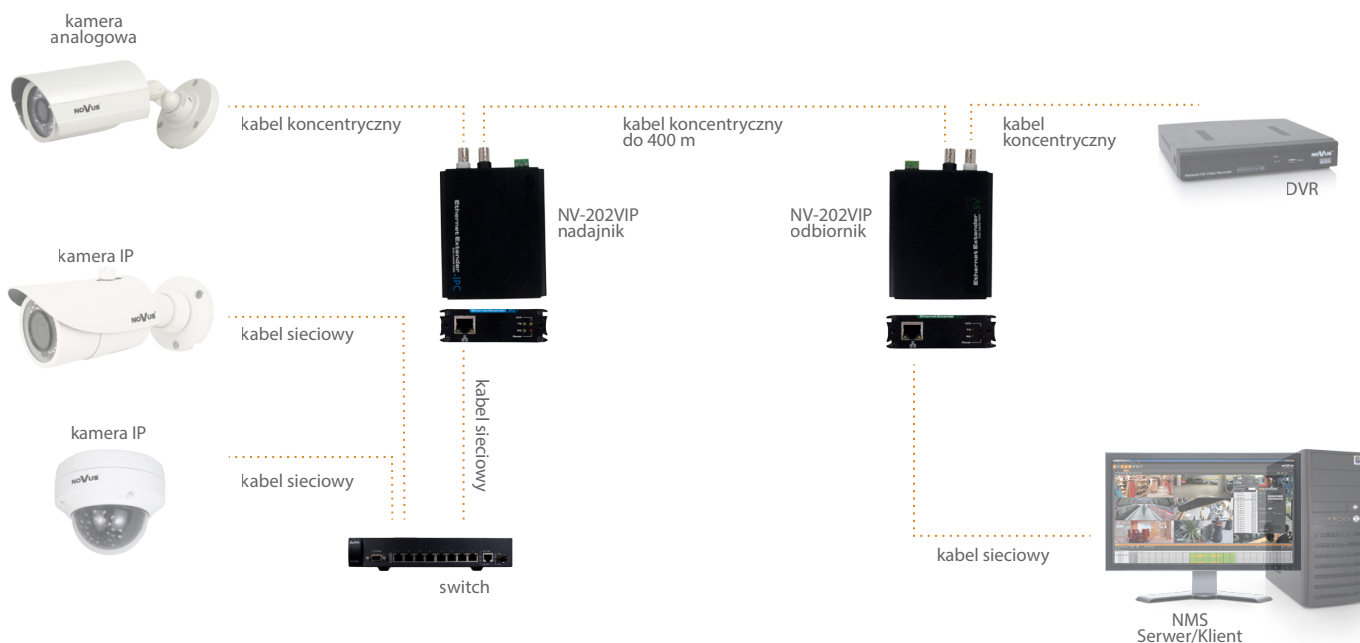

NV-202VIP	
Typ urządzenia	Zestaw: nadajnik i odbiornik sygnału analogowego i cyfrowego (z kamer IP) po wspólnym kablu koncentrycznym
TRANSMISJA ANALOGOWA	
Wejście/wyjście sygnału wideo	1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm (nadajnik)/1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm (odbiornik)
Pasma przenoszenia	6 MHz
Zasięg transmisji	do 400 m dla RG-6, do 300 m dla RG-59
TRANSMISJA CYFROWA (IP)	
Interfejs sieciowy	1x RJ45 (nadajnik)/1 x RJ45 (odbiornik)
Prędkość transmisji	21 Mbps (nadajnik->odbiornik)/3 Mbps (odbiornik->nadajnik)
Zasięg transmisji	do 400 m dla RG-6, do 300 m dla RG-59
KOMUNIKACJA MIĘDZY NADAJNIKIEM I ODBIORNIKIEM	
Typ kabla	koncentryczny RG-6, RG-59
Port komunikacyjny	1 x BNC (nadajnik)/1 x BNC (odbiornik)
PARAMETRY INSTALACYJNE	
Wymiary (mm)	122 (szer.) x 82 (wys.) x 25 (dł)
Masa	nadajnik: 196 g odbiornik: 197 g
Obudowa	alumiuniowa, w kolorze czarnym
Zasilanie	12 ~ 40 VDC/9 ~ 24 VAC
Pobór mocy	3 W
Temperatura pracy	0°C ~ 55°C