

NOVUS


Rejestrator IP

NVR-7732-H8

7000 IP SERIES



FUNKCJE




ZGODNOŚĆ



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 32 x kanały wideo i audio
- nagrywanie do 960 kl/s w rozdzielczości 3840 x 2160
- obsługiwane rozdzielczości do 3840 x 2160
- wielkość nagrywanego strumienia: 320 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer
- 8 x wewnętrzne miejsca dla montażu dysków
- 5 x wyjścia monitorowe (HDMI 4K UltraHD, HDMI, VGA, BNC)
- montaż w szafie RACK
- ipGO - wyjątkowo łatwe dodawanie i konfigurowanie kamer IP z menu rejestratora
- RAID zabezpiecza nagrany materiał

WYMIARY

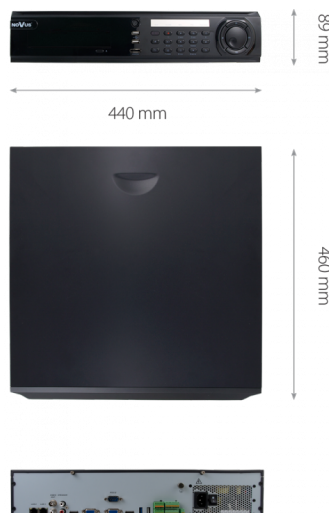

Wideo	
Maksymalna wspierana rozdzielczość kamer	3840 x 2160
Kompresja	H.264, H.264+, H.265
Wyjścia monitorowe	główne (podział, pełny ekran, sekwencja): 1 x HDMI (4K UltraHD), 1 x VGA, 1 x BNC (do 3 monitorów jednocześnie) spot: 1 x HDMI (FullHD), 1 x VGA
Wsparcie dwustrumieniowości	tak*
Audio	
Wejścia/wyjścia audio	- / 1 x liniowe (RCA)
Nagrywanie	
Prędkość nagrywania	960 kl/s (32 x 30 kl/s dla 1280 x 720), 960 kl/s (32 x 30 kl/s dla 1920 x 1080), 960 kl/s (32 x 30 kl/s dla 2048 x 1536), 960 kl/s (32 x 30 kl/s dla 2560 x 1440)
Wielkość strumienia	320 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer
Tryby nagrywania	ciągły, wyzwalany: ręcznie, wejściem alarmowym, detekcją ruchu
Harmonogram	odrębne ustawienia dla: każdej kamery, każdego dnia tygodnia, konfiguracja z dokładnością: 15 min, możliwość łączenia dowolnych trybów nagrywania
Prealarm/postalarm	do 30 s/do 180 s
Wyświetlanie	
Prędkość wyświetlania	960 kl/s (32 x 30 kl/s)**
Odtwarzanie	
Prędkość odtwarzania	480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 1280 x 720) **, 480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 1920 x 1080) **, 480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 2048 x 1536) **, 480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 2560 x 1440) **, 480 kl/s (16 x 30 kl/s dla 3840 x 2160) **
Wyszukiwanie nagrań	według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami
Kopowanie	
Metody kopiowania	port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa, port eSATA (dysk twardy)
Format plików kopii	AVI, DAT
Dyski	
Wewnętrzne	możliwość montażu: 8 x HDD 3.5" 8 TB SATA ***
Maksymalna wewnętrzna pojemność	64 TB
Alarmy	
Wejścia/wyjścia alarmowe lokalne	16/4 typu przekaźnik (maks. 12VDC/1A)
Detekcja ruchu	wsparcie detekcji ruchu dostępnej w kamerach*
Reakcja na zdarzenia alarmowe	sygnał dźwiękowy, aktywacja wyjścia alarmowego, aktywacja nagrywania, PTZ, e-mail z załącznikiem
Sieć	
Interfejs sieciowy	2 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SMTP
Programy na PC/MAC	NMS, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera/Safari
Aplikacje mobilne	RealViewPro (iPhone, Android)
Liczba jednoczesnych połączeń	do 2 klientów
Przepustowość	320 Mb/s łącznie do wszystkich stacji klientów
PTZ	
Funkcje PTZ	obrót/uchył/zoom, presety*
Dodatkowe interfejsy	
Porty USB	3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
System operacyjny	
System operacyjny	Linux
Tryb pracy	tripleks
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, inne
Sterowanie	mysz komputerowa (w zestawie), sieć komputerowa
Diagnostyka systemu	automatyczna kontrola: dysków, sieci, utraty połączenia z kamerami
Bezpieczeństwo	hasło dostępu, filtrowanie IP, filtrowanie MAC
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	440 (szer.) x 89 (wys.) x 460 (gł.)
Masa	8.7 kg
Zasilanie	100 ~ 240 VAC
Pobór mocy	175 W (z 8 dyskami)
Temperatura pracy	0°C ~ 50°C

* Funkcja uzależniona od protokołu komunikacji, szczegółowe dane znajdują się w tabeli kompatybilności dostępnej w zakładce [PLIKI DO POBRANIA](#).

** Przy wykorzystaniu dwustrumieniowości.

*** Informacje o kompatybilnych modelach twardych dysków oraz maksymalnych ich pojemnościach znajdują się w pliku dostępnym w zakładce [PLIKI DO POBRANIA](#).