



# Terminal dostępowy z funkcją rejestratora

KDH-ST6000P8-H1/F




## FUNKCJE



## NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 8 x porty Ethernet PoE
- nagrywanie do 240 kl/s w rozdzielczości 3840 x 2160
- inteligentna analiza obrazu
- funkcje terminala dostępowego: kontrola ilości osób w pomieszczeniu, statystyki zliczania osób i pojazdów prezentowane na wykresach (współpraca z kamerami IP serii 6500), kontrola temperatury osób wchodzących (współpraca z KDH-KZ6000FR-IP), kontrola zakrywania ust i nosa maseczką (współpraca z KDH-KZ6000FR-IP), kontrola dostępu w oparciu o funkcje rozpoznawania twarzy (współpraca z KDH-KZ6000FR-IP), rejestracja czasu pracy w oparciu o funkcje rozpoznawania twarzy (współpraca z KDH-KZ6000FR-IP)

## WYMIARY

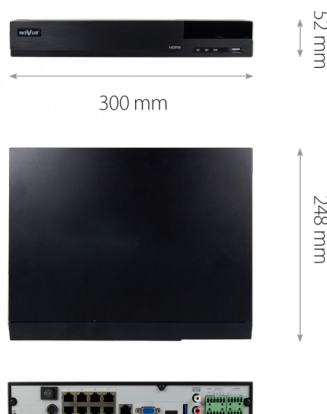

| Wideo                                    |                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kamery IP                                | do 8 kanałów w rozdzielczości 3840 x 2160 (wideo + audio)                                                                |
| Maksymalna wspierana rozdzielczość kamer | 3840 x 2160                                                                                                              |
| Kompresja                                | H.264, H.264+, H.265                                                                                                     |
| Wyjścia monitorowe                       | główne (podział, pełny ekran): 1 x HDMI (4K UltraHD), 1 x VGA (do 2 monitorów jednocześnie)                              |
| Wsparcie dwustrumieniowości              | tak                                                                                                                      |
| Audio                                    |                                                                                                                          |
| Wejścia/wyjścia audio                    | 1 x liniowe (RCA) / 1 x HDMI, 1 x liniowe (RCA)                                                                          |
| Nagrywanie                               |                                                                                                                          |
| Wielkość strumienia                      | 80 Mb/s łącznie ze wszystkich kamer                                                                                      |
| Tryby nagrywania                         | ciągły, wyzwalany: ręcznie, detekcja ruchu, naruszeniem linii lub strefy, rozpoznaniem twarzy, zdarzeniem analizy obrazu |
| Prealarm/postalarm                       | do 5 s/do 600 s                                                                                                          |
| Wyświetlanie                             |                                                                                                                          |
| Prędkość wyświetlania                    | 240 kl/s (8 x 30 kl/s)                                                                                                   |
| Odtwarzanie                              |                                                                                                                          |
| Prędkość odtwarzania                     | 240 kl/s (8 x 30 kl/s)                                                                                                   |
| Wyszukiwanie nagrań                      | według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami                                                                            |
| Kopowanie                                |                                                                                                                          |
| Metody kopiowania                        | port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa                                                                |
| Format plików kopii                      | AVI, RPAS (dołączony odtwarzacz)                                                                                         |
| Dyski                                    |                                                                                                                          |
| Wewnętrzne                               | możliwość montażu: 1 x HDD 3.5" 10 TB SATA                                                                               |
| Maksymalna wewnętrzna pojemność          | 10 TB                                                                                                                    |
| Alarmy                                   |                                                                                                                          |
| Wejścia/wyjścia alarmowe w kamerach      | wsparcie wejść/wyjść alarmowych dostępnych w kamerach IP                                                                 |
| Detekcja ruchu                           | wsparcie detekcji ruchu dostępnej w kamerach                                                                             |
| Reakcja na zdarzenia alarmowe            | sygnał dźwiękowy, aktywacja nagrywania, PTZ, e-mail z załącznikami                                                       |
| Inteligentna analiza obrazu              |                                                                                                                          |
| Obsługiwane funkcje                      | liczenie ludzi                                                                                                           |
| Sieć                                     |                                                                                                                          |
| Interfejs sieciowy                       | 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s<br>8 x Ethernet PoE (IEEE802.3af, Klasa 3) - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s |
| Obsługiwane protokoły sieciowe           | HTTP, TCP/IP, IPv4, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, UPnP, SNMP, SMTP                                        |
| Programy na PC/MAC                       | NMS, Internet Explorer, N Control 6000/N Control 6000                                                                    |
| Aplikacje mobilne                        | iGo 6 (iPhone, Android)                                                                                                  |
| Liczba jednoczesnych połączeń            | do 2 klientów, łącznie do 5 głównych strumieni lub 12 drugich strumieni lub 8 odtwarzanych strumieni                     |
| Przepustowość                            | 80 Mb/s łącznie do wszystkich stacji klienckich                                                                          |
| PTZ                                      |                                                                                                                          |
| Funkcje PTZ                              | obrót/uchył/zoom, presety                                                                                                |
| Dodatkowe interfejsy                     |                                                                                                                          |
| Porty USB                                | 2 x USB 2.0                                                                                                              |
| System operacyjny                        |                                                                                                                          |
| System operacyjny                        | Linux                                                                                                                    |
| Tryb pracy                               | tripleks                                                                                                                 |
| Menu ekranowe                            | języki: polski, angielski, inne                                                                                          |
| Sterowanie                               | zdalny pilot IR, mysz komputerowa (w zestawie), sieć komputerowa                                                         |
| Diagnostyka systemu                      | automatyczna kontrola: dysków, sieci, utraty połączenia z kamerami                                                       |
| Bezpieczeństwo                           | hasło dostępu, filtrowanie IP, filtrowanie MAC                                                                           |
| Parametry instalacyjne                   |                                                                                                                          |
| Wymiary (mm)                             | 300 (szer.) x 52 (wys.) x 248 (gł.)                                                                                      |
| Masa                                     | 1.16 kg (bez dysku)                                                                                                      |
| Zasilanie                                | 100 ~ 240 VAC                                                                                                            |
| Pobór mocy                               | 20 W (z 1 dyskiem) + 100 W zasilanie PoE                                                                                 |
| Temperatura pracy                        | -10°C ~ 50°C                                                                                                             |

Aby w pełni wykorzystać możliwości rejestratora zaleca się stosowanie kamer NOVUS IP serii 6000. Dostępność poszczególnych funkcji zależy od modelu zastosowanych kamer jak również wersji oprogramowania rejestratora i kamer. Szczegółowe dane znajdują się w tabeli kompatybilności dostępnej w zakładce PLIKI DO POBRANIA  
Lista kompatybilnych dysków dostępna jest w zakładce PLIKI DO POBRANIA.