



Przełącznik 8-portowy PoE+ do zastosowań w trudnym środowisku.

NVS-3308SP-EH




DOSTĘPNE
WKRÓTCE!
Coming soon!

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 4 x 10/100/1000Mb/s High PoE , 4 x 10/100/1000Mb/s PoE+
- 1 x 10/100/1000Mb/s UPLINK, 1 x 1000Mb/s SFP UPLINK
- Temperatura pracy: -40°C ÷ 70°C

WYMIARY

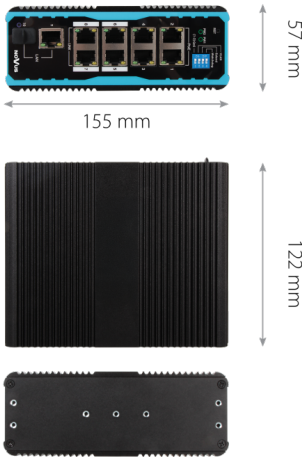

OGÓLNE	
Typ urządzenia	Przełącznik sieciowy HighPoE / PoE+ do zastosowań w trudnym środowisku
SIEĆ	
Porty zewnętrzne	Porty PoE: 8 x RJ45(10/100/1000Mb/s) (4 x PoE+ 30W, 4 x High PoE 90W, sumaryczna moc ograniczona mocą zasilacza) Porty UPLINK: 1 x 10/100/1000Mb/s, Port UPLINK SFP 1Gb/s x1
Standardy PoE	IEEE802.3af, Klasa 3, IEEE802.3at, Klasa 4, IEEE802.3bt, Klasa 8
Tryb zasilania PoE	Endspan (1,2+ / 3,6-)
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	Napięcie maksymalne: 6kV
Łączna przepustowość	20 Gb/s
Obsługiwane protokoły	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Lista adresów MAC	4K
FUNKCJE	
Dodatkowe tryby pracy	VLAN, Extend, QoS, PoE Watchdog
PARAMETRY INSTALACYJNE	
Obudowa	Metal, kolor czarny, przemysłowa z możliwością montażu na szynie DIN TH35
Wymiary (mm)	57 (szer.) x 155 (wys.) x 122 (dl.)
Masa	0.9 kg
Zasilanie	48 VDC (zasilacz 100 ~ 240 VAC/48 VDC w komplecie)
Pobór mocy	144 W (maksymalny)
Wydajność portów	125 W dla portów 1 do 8, nie więcej niż 90 W dla jednego portu
Temperatura pracy	-40°C ~ 70°C